

# FIȘĂ TEHNICĂ

**Novatik** | METAL


## SLATE

Profilul NOVATIK METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Noul design al profilului Novatik SLATE permite suprapunerea modulelor în două feluri distincte: prin dispunere intercalată sau dispunere liniară, oferind astfel o versatilitate deosebită, mai ales pentru aplicațiile acolo unde pretențiile arhitecturale sunt foarte ridicate. Suprapunerea laterală a modulelor asigură o etanșare superioară datorită suplimentării numărului de canale de siguranță. Acestea au rolul de a conduce apa în mod natural spre zona de scurgere, formând nu una sau două, ci patru bariere consecutive împotriva neplăcerilor cauzate de infiltrațiile apărute în urmă furtunilor puternice.

### STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan / Polyamid 50 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

**OȚEL**  
voestalpine



**Novatik** | METAL  
SLATE MAT



**15**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**25**


ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



**Novatik** | METAL  
SLATE HIGH COAT

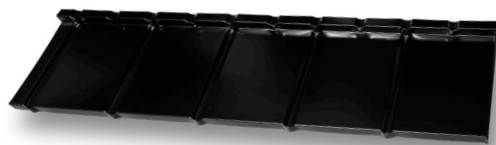

**20**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**40**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



	Novatik   METAL SLATE MAT	Novatik   METAL SLATE HIGH COAT
LUNGIME TOTALĂ	1 280 mm	1 280 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 225 mm	1 225 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	217 module	217 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°
GROȘIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS
ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de micrometri</b> pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de micrometri</b> pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 micrometri</b> pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>10 micrometri</b> pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de <b>ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp</b>
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIȚII UV	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro