




TABLĂ CUTATĂ T12

Tabla cutată T12 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Aoperirea de anexe gospodărești, soproane, depozite, terase, adăposturi de vară pentru animale, etc.;
- Delimitarea spațiilor construcțiilor deschise acoperite (șoproane, depozite, terase, adăposturi de vară pentru animale, etc.);
- Placarea în scop decorativ a suprafeței plafoanelor interioare și exterioare;
- Placarea în scop decorativ a suprafețelor exterioare ale gardurilor, împrejuririlor, anexelor gospodărești, construcțiilor provizorii;
- Placarea în scop decorativ a suprafețelor interioare ale elementelor de construcție.

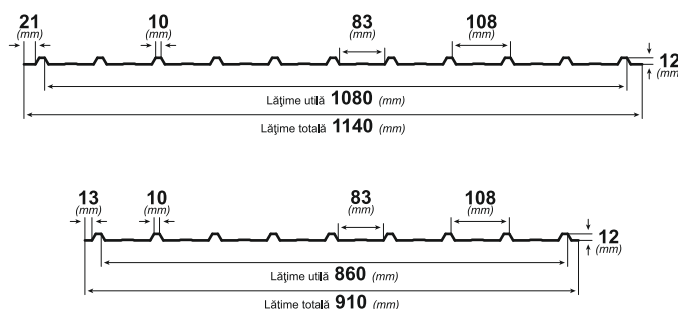

SPECIFICAȚII DE PRODUCȚIE:

- Tabla cutată BILKA T12 este produsă cu o grosime nominală între 0,3 - 0,7 mm. În funcție de cerințele construcției, lungimea panourilor poate fi cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea de lungimi diferite se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.
- tabla cutată este profilată în două variante: din materie primă cu lățime de 1250 mm și din materie primă cu lățime de 1000 mm
- 31 variante coloristice mate, lucioase și wood

CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,3 mm - 0,7 mm
	Lățime totală	1140 mm 910 mm
	Lățime utilă de acoperire	1080 mm 860 mm
	Înălțimea totală	12 mm
	Greutate pe suprafață	2 - 7 kg / mp
	Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune	
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune	
Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură	