


FIȘĂ TEHNICĂ

Țigla cutată




Wetterbest® W8

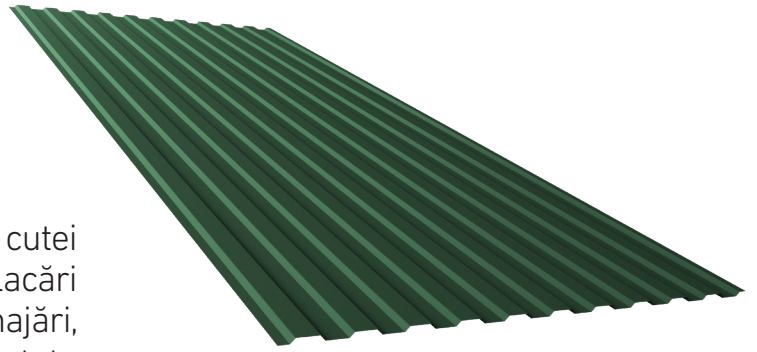

Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 8 mm, recomandată pentru lucrări de placări interioare și exterioare, compartimentări, amenajări, garduri. Panoul de tablă cutată W8 prezintă o greutate specifică mică fără efecte negative asupra durabilității construcției.

Se folosește la realizarea lucrărilor de placări la interiorul, respectiv exteriorul construcțiilor, pentru pereți și diverse aplicații cu rol estetic la case, blocuri de locuințe, spații comerciale și la construcția gardurilor și a zonelor de sageac ale acoperișurilor.

Detalii tehnice

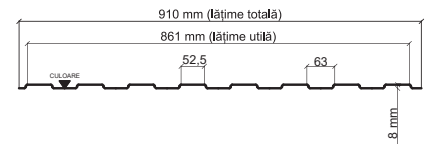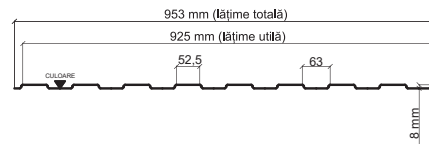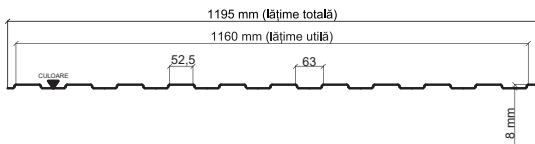

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
1195 mm	1160 mm	8 mm	4000 mm
953 mm	925 mm	8 mm	4000 mm
910 mm	861 mm	8 mm	4000 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Greutate specifică (kg/m ²)	2.05/ 2.46/ 2.87/ 3.28/ 3.69/ 4.10	3.28/ 3.69/ 4.10	4.10	4.10
Grosime material (mm)	0,25 0,30/ 0,35 0,40/ 0,45/ 0,50	0,40/ 0,45/ 0,50	0,50	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	2/2 5/5 10/10	15/15	30/30	50/25

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012