


FIȘĂ TEHNICĂ

Țigla cutată


Wetterbest® W18

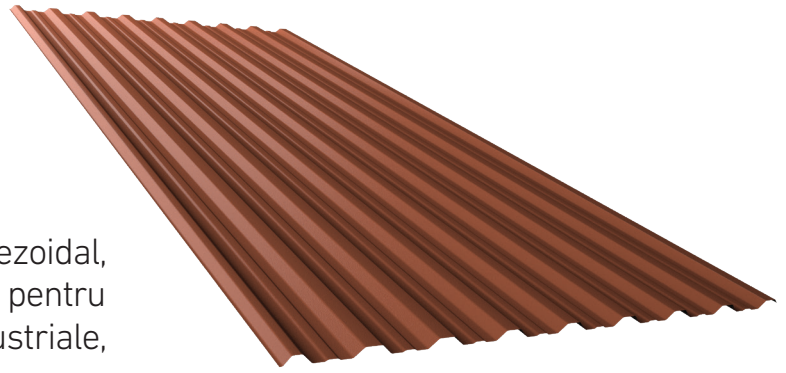


Placa metalică Wetterbest® W18 cu profil trapezoidal, cu o înălțime a cutei de 18 mm, este ideală pentru lucrări de placare în domeniul construcțiilor industriale, pentru acoperișurile construcțiilor rezidențiale.

Panourile de tablă cutată W18 sunt folosite la plăcări în cazul proiectelor industriale, la exteriorul, respectiv interiorul construcțiilor, pentru acoperișuri, pereți și diverse aplicații cu rol estetic, cât și pentru acoperirea construcțiilor civile (case, blocuri, birouri), a clădirilor cu destinație agricolă și placarea gardurilor și a zonelor de sageac ale acoperișurilor.

Detalii tehnice

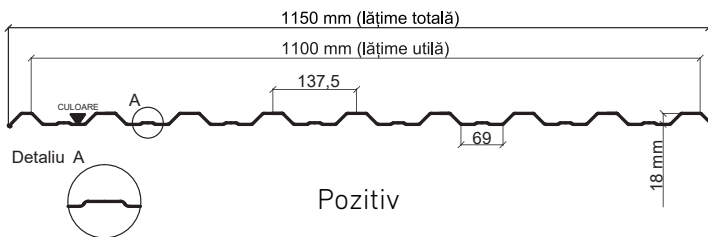

Pozitiv

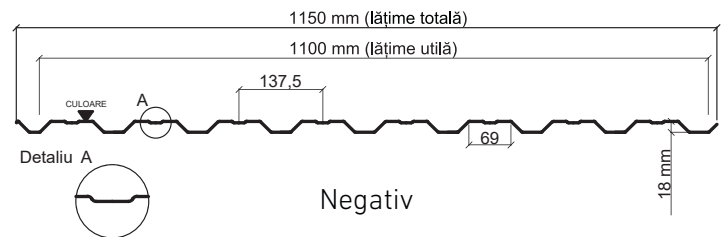

Negativ

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
1150 mm	1100 mm	18 mm	12000mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Greutate specifică (kg/m ²)	2.99/ 3.41/ 3.84/ 4.27/ 5.12	3.41/ 3.84/ 4.27	4.27	4.27
Grosime material (mm)	0,35/ 0,40 0,45/ 0,50/ 0,60	0,40/ 0,45/ 0,50	0,50	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	5/5/ 10/10	15/15	30/30	50/25

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012