


FIȘĂ TEHNICĂ

Țigla cutată


Wetterbest® W10

Tabla cutată W10 cu profil trapezoidal este disponibilă în două dimensiuni pe lățime, 1150 mm, respectiv 871 mm. Cu înălțimea cutei de 10 mm, tabla cutată W10 poate fi folosită la lucrări de placare și învelire pe suport continuu.

Este ideală pentru proiecte industriale, la exteriorul respectiv interiorul construcțiilor, pentru acoperișuri, pereți și diverse aplicații cu rol estetic, cât și pentru acoperirea construcțiilor civile (case, blocuri, birouri) și placarea gardurilor și a zonelor de sageac ale acoperișurilor.

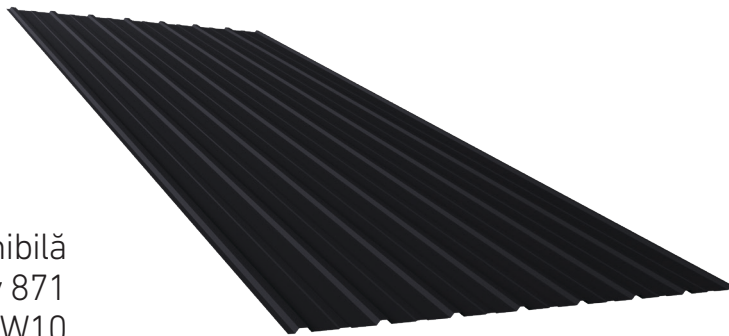

Detalii tehnice

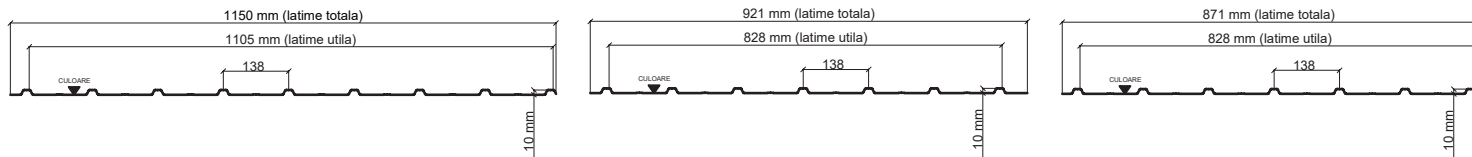

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
1150 mm	1105 mm	10 mm	4000 mm
921 mm	828 mm	10 mm	4000 mm
871 mm	828 mm	10 mm	4000 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Greutate specifică (kg/m ²)	2.14/ 2.57/ 3.00/ 3.42/ 3.85/ 4.28/ 5.14	3.42/ 3.85/ 4.28	4.28	4.28
Grosime material (mm)	0,25 0,30/ 0,35 0,40/ 0,45/ 0,50/ 0,60	0,40/ 0,45/ 0,50	0,50	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	2/2 5/5 10/10	15/15	30/30	50/25

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012