

FIȘĂ TEHNICĂ

Țigla cutată


Wetterbest® W35




Placa metalică cu profil trapezoidal Wetterbest® W35, cu o înălțime a cutei de 35 mm, poate fi folosită pentru lucrări de placare a pereților halelor industriale și a acoperișurilor, pentru lucrări de compartimentare în domeniile industrial, comercial, rezidențial.

Panoul de tablă cutată W35 prezintă o greutate specifică mică, fără efecte negative asupra durabilității construcției, este incombustibilă și nu influențează clasa de rezistență la foc a construcției.

Detalii tehnice

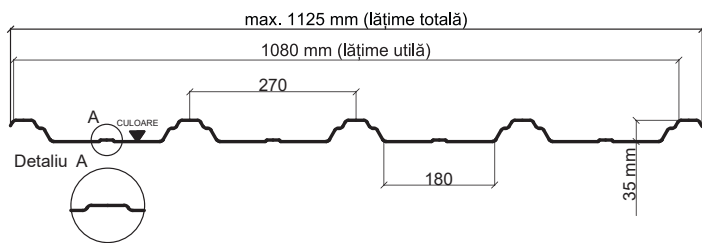

Pozitiv

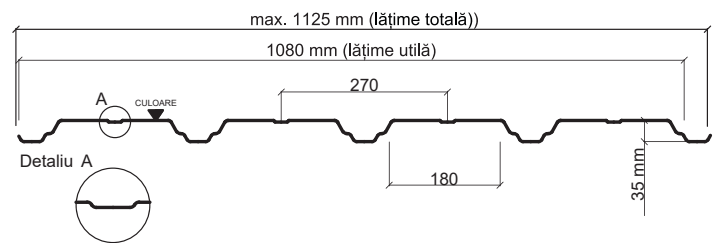

Negativ

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
1125 mm	1080 mm	35 mm	12000 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Greutate specifică (kg/m ²)	3.93/ 4.36/ 5.23/ 6.54/ 8.72	3.93/ 4.36	4.36	4.36
Grosime material (mm)	0,45/ 0,5/ 0,6/ 0,75/ 1,00	0,45/ 0,50	0,50	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	10/10	15/15	30/30	50/25

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012