

**FIȘĂ TEHNICĂ**
**ȚIGLĂ METALICĂ CONVENȚIONALĂ**
**BRAND:**
**Caretta**
**MODEL:**
**Daily  
SMART**
**FINISAJ:**
**Fresco**

**DESCRIERE:**

**Daily SMART** cu finisaj **Fresco** este un model jos, ușor de întreținut și curățat. Design-ul clasic asigură o bună vizibilitate. **Daily SMART** are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic. Materialul folosit este din oțel carbon galvanizat la cald DX51D+Z + acoperire organică (polimerică).

**Finisajul Fresco** are aspect sidefat, ușor structurat.


**DATE TEHNICE:**

Material	<b>Oțel DX51D+Z+ acoperire organică (polimerică)</b>		
Grosime material	<b>0.40 mm / 0.45 mm / 0.50 mm</b>		
Strat protecție de Zn	<b>140 ÷ 275 g/mp</b>		
Strat de acoperire vopsea – fața A (superioară)	<b>min. 25 microni</b>		
Strat de acoperire grund– fața B (inferioară)	<b>min. 7 microni</b>		
Lungime modul	<b>350 mm/ 400mm</b>		
Înălțime țiglă	<b>23 mm</b>		
Înălțime ambutisare	<b>15 mm</b>		
Pasul profilului	<b>183.3 mm</b>		
Lățime utilă	<b>1100 mm</b>		
Lățime totală	<b>1200 mm</b>		
Lungime coală	<b>Cerere client</b>		
Greutate netă produs	<b>Ptr. 0.40 mm</b>	<b>max. 3,3 kg/mp</b>	
	<b>Ptr. 0.45 mm</b>	<b>max. 3,6 kg/mp</b>	
	<b>Ptr. 0.50 mm</b>	<b>max. 4,1 kg/mp</b>	
Garanție tehnică	<b>0.40 mm</b>	<b>0.45 mm</b>	<b>0.50 mm</b>
	<b>15 ani</b>	<b>15 ani</b>	<b>15 ani</b>
	<b>0.40 mm</b>	<b>0.45 mm</b>	<b>0.50 mm</b>
Garanție estetică	<b>15 ani</b>	<b>15 ani</b>	<b>15 ani</b>
	<b>0.40 mm</b>	<b>0.45 mm</b>	<b>0.50 mm</b>
	<b>15 ani</b>	<b>15 ani</b>	<b>15 ani</b>
Culori	<b>Conform paletar</b>		
Pantă acoperiș	<b>≥17°</b>		

**DATE TEHNICE SMART:**  
membrana textilă  
autoadezivă anticondens

Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min.600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0.42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii ( $\lambda$ )	0.038 W /mk
Rezistența la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp $\pm$ 10%

**DIMENSIUNI PROFIL:**

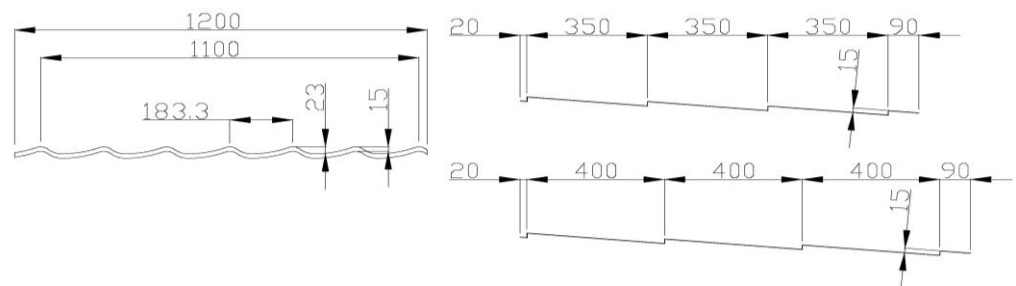

**Alte Informații:**

- rezistență mecanică bună;
- ușor de montat
- crește confortul locuinței
- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară;
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%;
- membrana reține condensul și îl elimină treptat;
- membrana textilă este ignifugă;
- membrana rezistă la bacterii și mucegaiuri;
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă.



**Note:**

- produs cu marcaj CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1/2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- este o soluție de acoperire recomandată pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită.