

FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik | METAL

CLASSIC DUO

NOVATIK METAL CLASSIC DUO este produsul care vine în întâmpinarea nevoilor montatorilor de a avea și un sistem cu montaj clasic, pe șipcă, folosind pentru fixare șuruburile cu garnitură. Designul bimodular și simetria panoului fac din NOVATIK METAL CLASSIC DUO unul din cele mai eficiente tipuri de învelitoare în privința montajului, acestea garantând o montare ușoară și rapidă, minimizând pierderile tehnologice (până la 20% mai puține deșeuri în comparație cu alte învelitori din oțel). Designul accesoriilor a fost ales în așa fel încât fălțuirea să nu mai fie obligatorie, sistemul complet de acoperiș integrând o gamă completă de accesorii pentru etanșare și ventilație.

STRATURI


1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan / Polyamid 50 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.



OȚEL
voestalpine



Novatik | METAL
CLASSIC DUO MAT

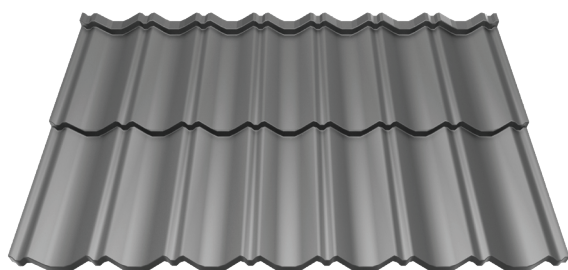

15

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

25


ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Novatik | METAL
CLASSIC DUO HIGH COAT

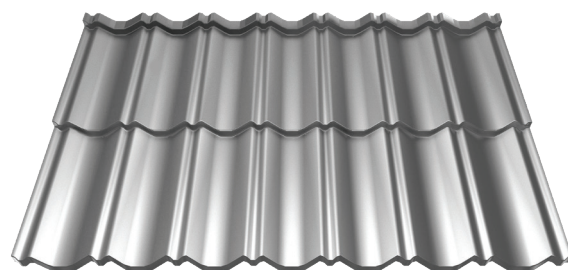

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



	Novatik METAL CLASSIC MAT	Novatik METAL CLASSIC HIGH COAT
LUNGIME TOTALĂ	1 340 mm	1 340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 mm	1 260 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	740 mm	740 mm
NUMĂR MODULE / MP	1,07 module	1,07 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro